



# LC/550 CR

SABBIATRICI E PALLINATRICI  
SANDBLASTING AND SHOT-PEENING MACHINES



- **Produttiva**  
*Productive*
- **Automatica**  
*Automatic*
- **Cestello rotante**  
*Rotary drum*

# LC/550 CR



Le pallinatrici/sabbiatrici LC/550 CR a cestello rotante sono indicate per il trattamento in massa di minuterie metalliche e materiale termoindurente. Il cestello, di particolare forma e inclinazione e realizzato in lamiera forata rivestita in nylon antiabrasione, ruota grazie a un motovariatore con velocità regolabile da 2 a 8 giri/l'. Il ciclo, interamente automatizzato e regolato da temporizzatori programmabili, prevede una fase di pallinatura o sabbiatura e una fase di soffiaggio per lo spolvero finale dei pezzi trattati.

Per trattamenti particolari, possono essere utilizzate due pistole per una migliore finitura dei pezzi.



*LC/550 CR shot-peening/sandblasting machines with rotary drum are designed for mass treatment of metal nuts and bolts and thermosetting material.*

*The drum, with its special shape and inclination, is built in perforated sheet coated with anti-abrasion nylon; its rotation is assured by speed variator with an adjustable speed of 2-8 rpm. All the cycle is automatic and adjusted by programmable timers, includes a shot-peening or sandblasting phase and a blow down phase for the final dedusting of the treated pieces.*

*Two guns can be used for a better finishing of the pieces.*



## CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Pannello di comando  
*Control Panel*

Cornice per facilitare  
la sostituzione vetri  
*Frame in order to facilitate  
glasses substitution*

Braccio portapistola  
*Arm jointed gun*

Timer ciclo sabbiatura/  
soffiaggio  
*Sand-blasting and blowing  
cycle timers*

Cestello rivestito in nylon  
*Drum covered with nylon*


Regolatore di pressione  
*Pressure regulator*

Robusta struttura in acciaio verniciato  
*Painted steel structure*



# LC/550 CR

## DATI TECNICI E DIMENSIONI TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

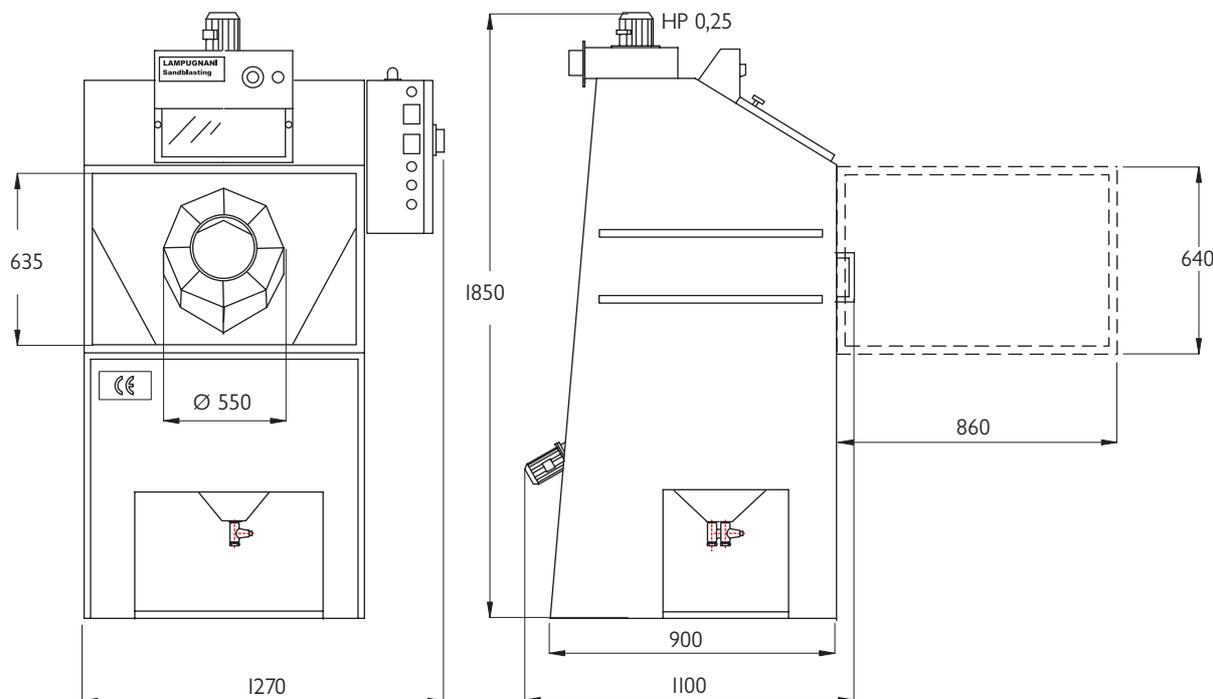

Con riserva di variazione delle specifiche tecniche senza preavviso.  
With right to change technical specifications without notice.

Le sabbiatrici e pallinatrici Lampugnani possono essere utilizzate con svariati tipi di abrasivi e/o microsferi di vetro e ceramica.

Lampugnani sandblasting and shot-peening machines can be used with different kind of abrasives, glass microbeads and ceramic.



Vetro  
Glass



Ceramica  
Ceramic



Corindone R.B.  
Corundum R.B.



Corindone bianco  
White Corundum

LC/550 CR		
<b>Dimensioni d'ingombro</b> <i>Overall dimensions</i>	mm	1270 x 1100 x 1850 H
<b>Cestello rotante</b> <i>Rotary drum</i>	Ø mm	550
<b>Portata massima cestello</b> <i>Maximum drum load</i>	kg	25
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	kg	180
<b>Elettroaspiratore</b> <i>Electric fan</i>	HP	0,25
<b>Consumo aria compressa</b> <i>Air consumption</i>	lt/ l' (atm)	1600 (6)
<b>Alimentazione elettrica</b> <i>Electric power</i>	V/Hz	220-380/50

**LAMPUGNANI SABBIATRICI Srl**

20090 Assago (Milan - Italy) - Via De Vecchi, 21

Tel: +39 02 48840350 - Fax: +39 02 48840364

E-mail: sabbia@lampugnani.it



[www.lampugnani.it](http://www.lampugnani.it)